

Regaderas y lavaojos de emergencia



MOBILIARIO
Laboratorios-Mamparas-Oficinas



Regadera mixta galvanizada

Características

- Lavajos de 2 rociadores
- Charola de acero inoxidable
- Campana de acero inoxidable

-Fabricada con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.


-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.

-Campana en acero inoxidable de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Charola del lavajos de 10" de diámetro, acero inoxidable 304.
-Lavajos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al carbón de 3/8" de espesor por 8" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.

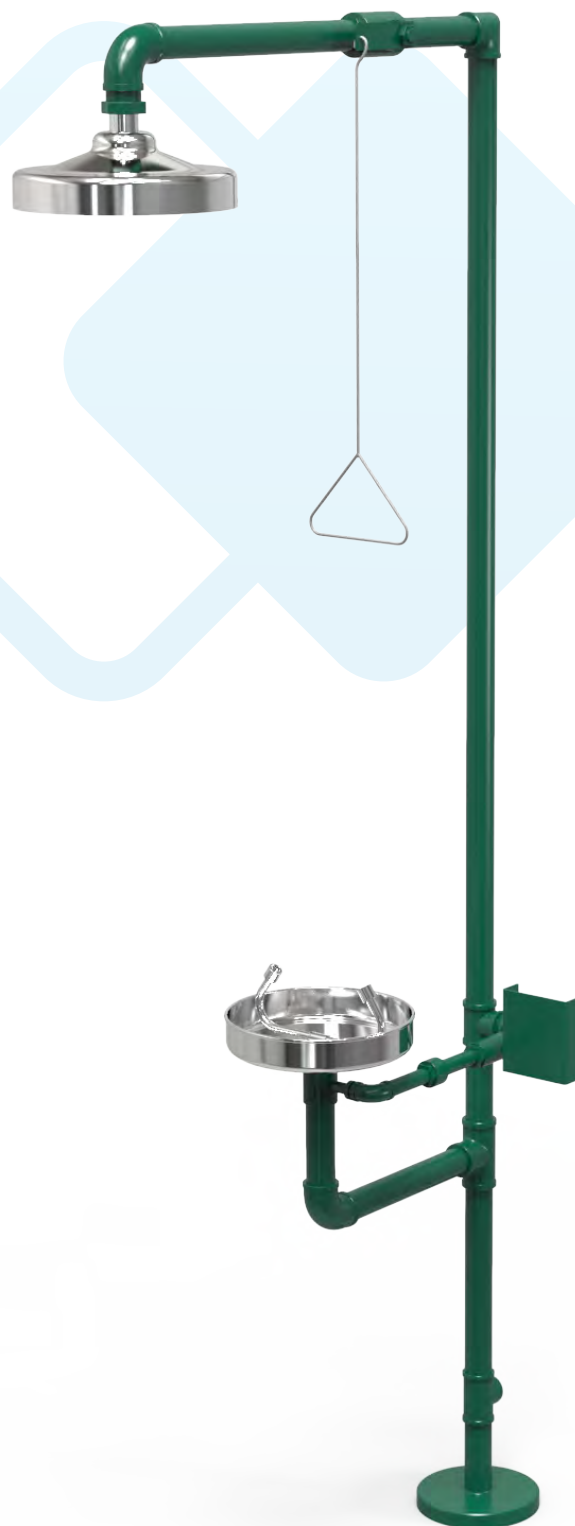

Regadera mixta galvanizada

Características

- Lavajos de 2 rociadores
- Charola de plástico ABS amarillo
- Campana de acero inoxidable

-Fabricada con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.

-Campana en acero inoxidable de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Charola del lavajos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo.

-Lavajos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al carbón de 3/8" de espesor por 8" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.



Regadera mixta galvanizada

Características

- Lavajos de 2 rociadores
- Charola de plástico ABS amarillo
- Campana de plástico ABS amarillo

-Fabricada con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.


-Campana en plástico ABS color amarillo de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Charola del lavajos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo

-Lavajos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al carbón de 3/8" de espesor por 8" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.

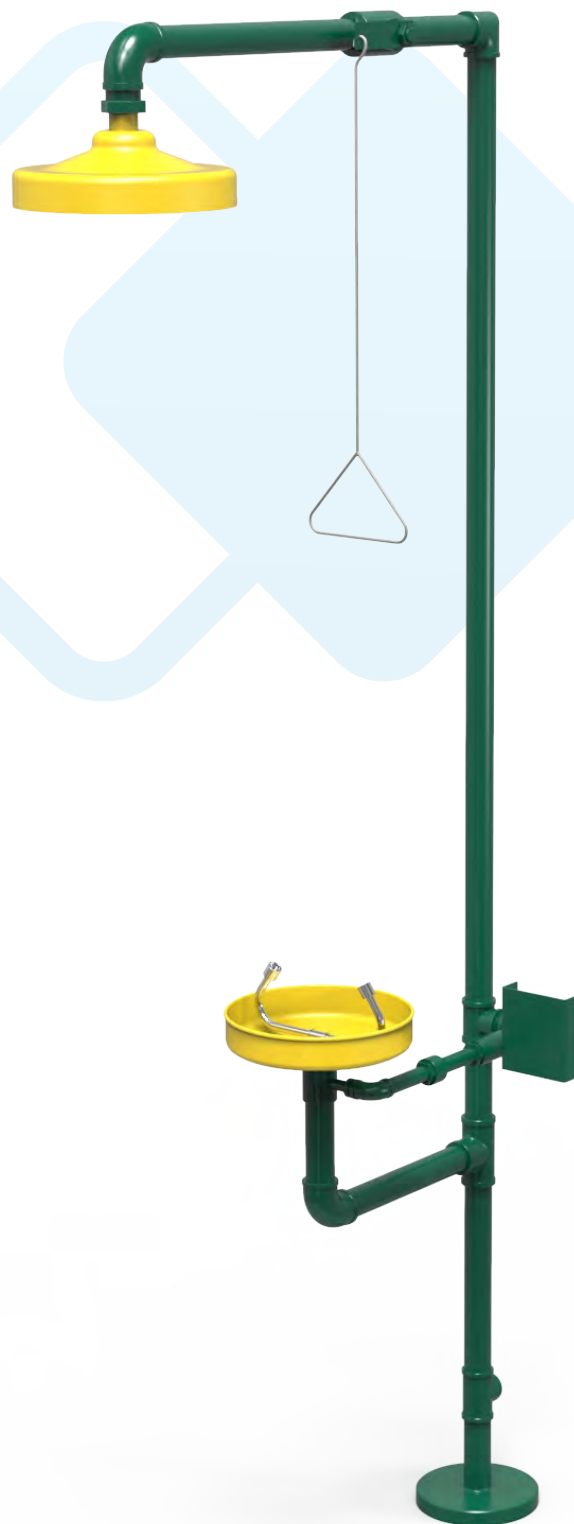

Regadera mixta galvanizada

Características

- Lavajos de 2 rociadores
- Charola de acero inoxidable
- Campana de plástico ABS amarillo

-Fabricada con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.

-Campana en plástico ABS color amarillo de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Charola del lavajos de 10" de diámetro, acero inoxidable 304.

-Lavajos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al carbón de 3/8" de espesor por 8" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.



Regadera mixta galvanizada

Características

- lavajos de 4 rociadores
- charola de acero inoxidable
- campana de acero inoxidable

-Fabricada con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.

-Campana en acero inoxidable de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Charola del lavajos de 10" de diámetro, acero inoxidable 304.

-Lavajos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al carbón de 3/8" de espesor por 8" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.



Regadera mixta galvanizada

Características

- Lavajos de 4 rociadores
- Charola de plástico ABS amarillo
- Campana de acero inoxidable

-Fabricada con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.


-Campana en acero inoxidable de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Charola del lavajos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo.

-Lavajos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al carbón de 3/8" de espesor por 8" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.

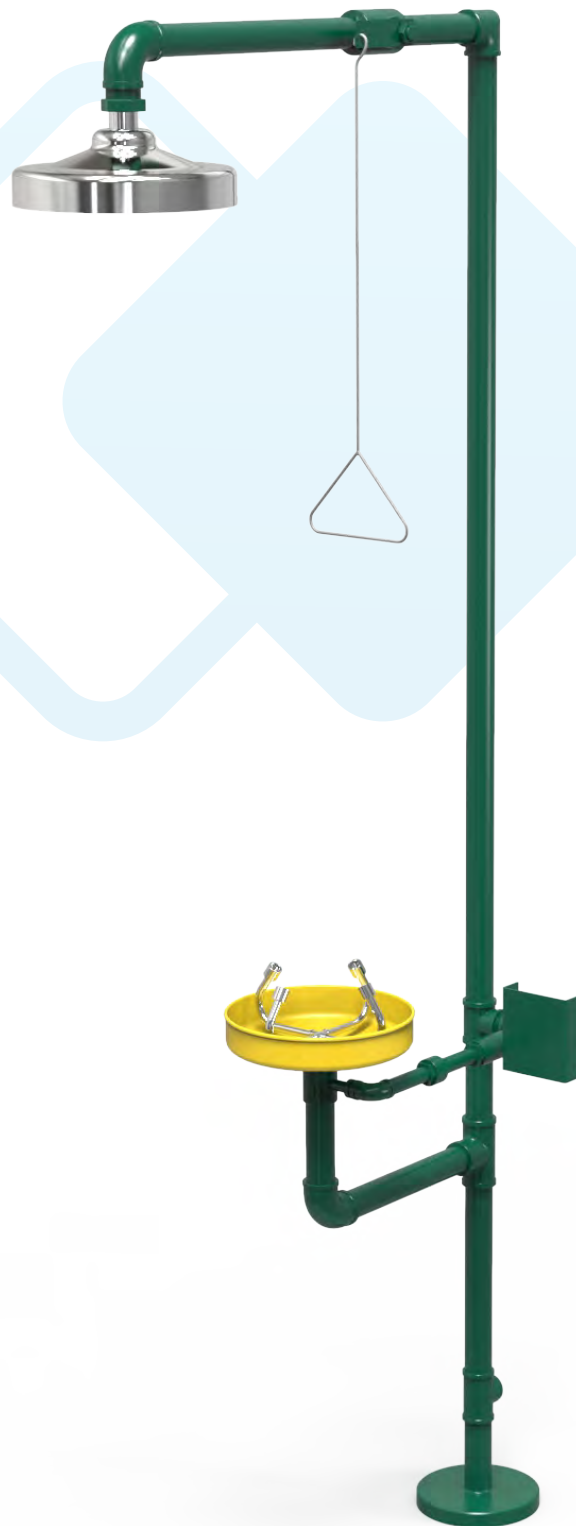

Regadera mixta galvanizada

Características

- Lavajos de 4 rociadores
- Charola de plástico ABS amarillo
- Campana de plástico ABS amarillo

-Fabricada con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.


-Campana en plástico ABS color amarillo de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Charola del lavajos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo.

-Lavajos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al carbón de 3/8" de espesor por 8" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.

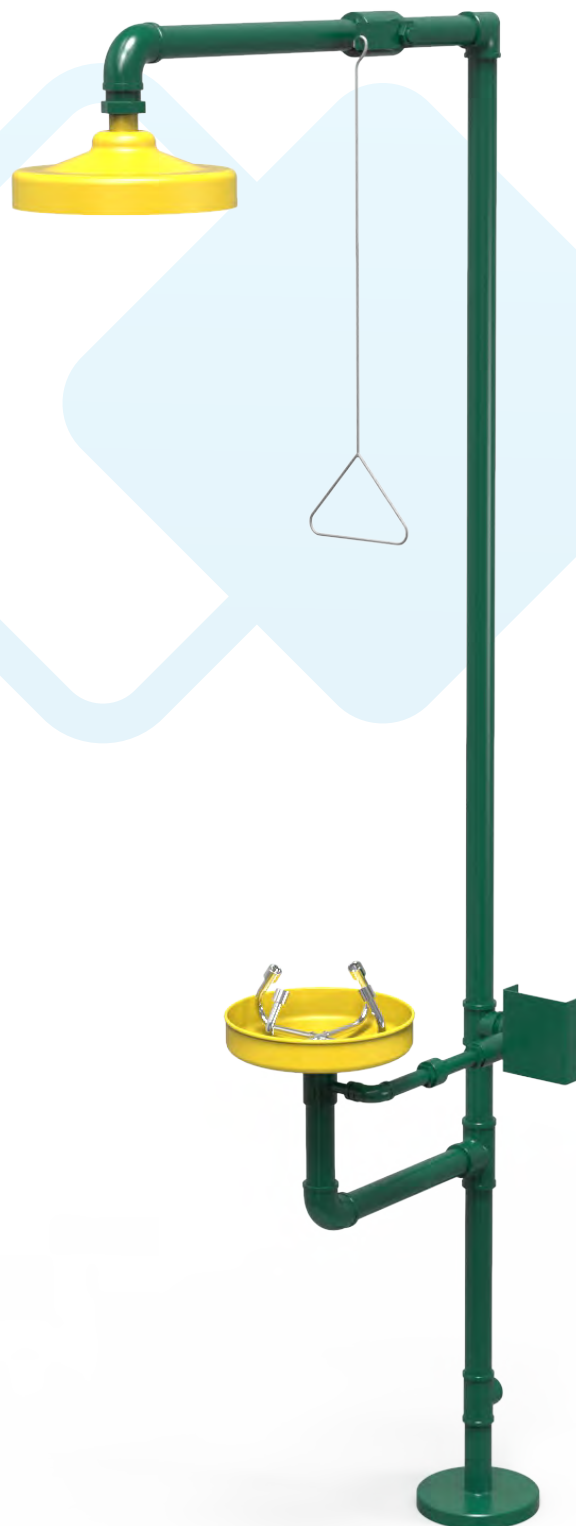

Regadera mixta galvanizada

Características

- Lavajojos de 4 rociadores
- Charola de plástico ABS amarillo
- Campana de plástico ABS amarillo

-Fabricada con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.


-Campana en plástico ABS color amarillo de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Charola del lavajojos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo.

-Lavajojos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al carbón de 3/8" de espesor por 8" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.

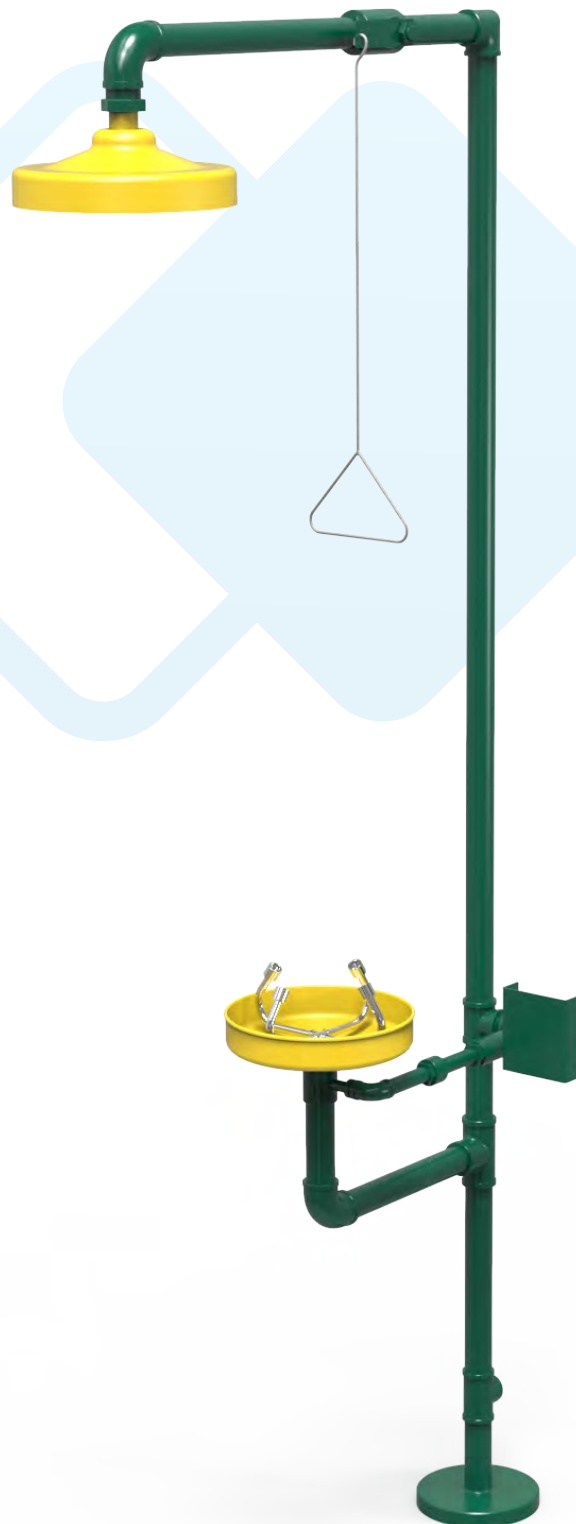

Regadera mixta galvanizada

Características

- Lavajos de 2 rociadores
- Charola de acero inoxidable
- Campana de acero inoxidable
- Accionamiento por pedal y palanca

-Fabricada con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.

-Campana en acero inoxidable de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Charola del lavajos de 10" de diámetro, acero inoxidable 304.

-Lavajos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al carbón de 3/8" de espesor por 8" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.

-Lavajos con doble activación por medio de palanca de acero inoxidable debidamente rotulada y pedal.



Regadera mixta galvanizada

Características

- Lavajos de 2 rociadores
- Charola de plástico ABS amarillo
- Campana de acero inoxidable
- Accionamiento por pedal y palanca

-Fabricada con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.

-Campana en acero inoxidable de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Charola del lavajos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo.

-Lavajos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al carbón de 3/8" de espesor por 8" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.

-Lavajos con doble activación por medio de palanca de acero inoxidable debidamente rotulada y pedal.



Regadera mixta galvanizada

Características

- Lavajos de 2 rociadores
- Charola de plástico ABS amarillo
- Campana de plástico ABS amarillo
- Accionamiento por pedal y palanca

-Fabricada con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.

-Campana en plástico ABS color amarillo de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Charola del lavajos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo.

-Lavajos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al carbón de 3/8" de espesor por 8" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.

-Lavajos con doble activación por medio de palanca de acero inoxidable debidamente rotulada y pedal.



Regadera mixta galvanizada

Características

- Lavajos de 2 rociadores
- Charola de acero inoxidable
- Campana de plástico ABS amarillo
- Accionamiento por pedal y palanca

-Fabricada con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.

-Campana en plástico ABS color amarillo de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Charola del lavajos de 10" de diámetro, acero inoxidable 304.

-Lavajos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al carbón de 3/8" de espesor por 8" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.

-Lavajos con doble activación por medio de palanca de acero inoxidable debidamente rotulada y pedal.



Regadera mixta galvanizada

Características

- Lavajojos de 4 rociadores
- Charola de acero inoxidable
- Campana de acero inoxidable
- Accionamiento por pedal y palanca

-Fabricada con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.

-Campana en acero inoxidable de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Charola del lavajojos de 10" de diámetro, acero inoxidable 304.

-Lavajojos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al carbón de 3/8" de espesor por 8" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.

-Lavajojos con doble activación por medio de palanca de acero inoxidable debidamente rotulada y pedal.



Regadera mixta galvanizada

Características

- Lavajos de 4 rociadores
- Charola de plástico ABS amarillo
- Campana de acero inoxidable
- Accionamiento por pedal y palanca

-Fabricada con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.

-Campana en acero inoxidable de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.


-Charola del lavajos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo.

-Lavajos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al carbón de 3/8" de espesor por 8" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.

-Lavajos con doble activación por medio de palanca de acero inoxidable debidamente rotulada y pedal.

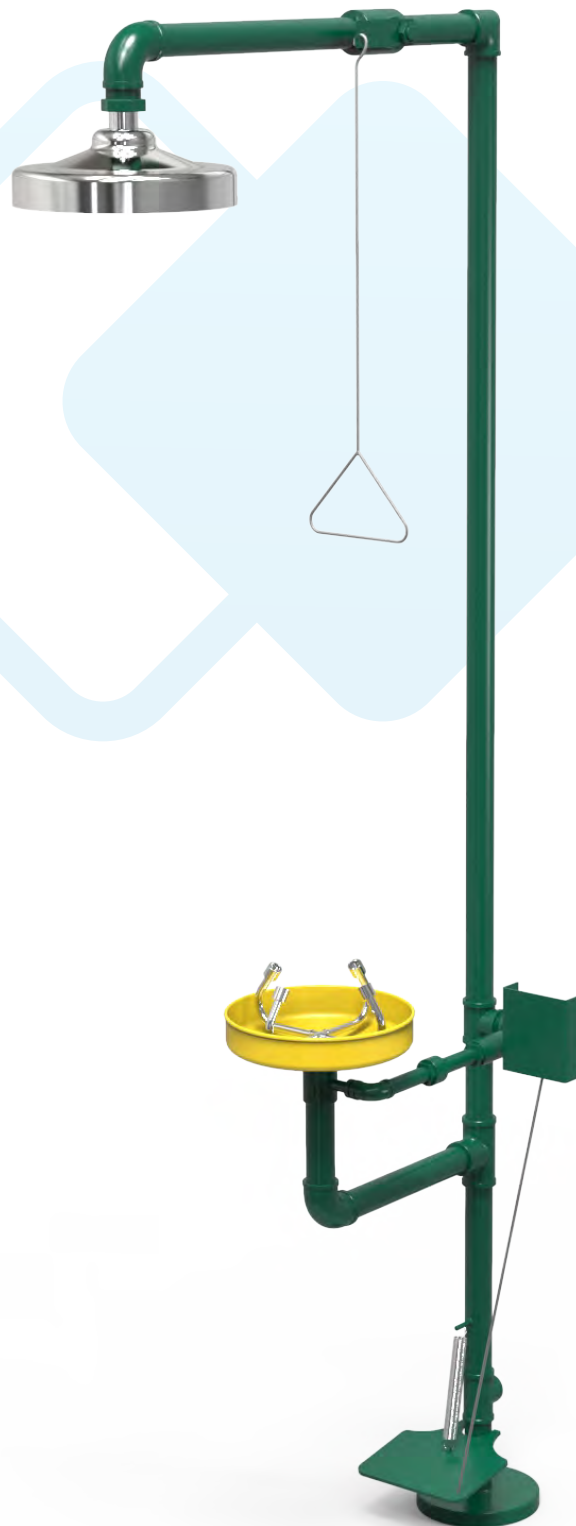

Regadera mixta galvanizada

Características

- Lavajos de 4 rociadores
- Charola de plástico ABS amarillo
- Campana de plástico ABS amarillo
- Accionamiento por pedal y palanca

-Fabricada con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.

-Campana en plástico ABS color amarillo de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.


-Charola del lavajos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo.

-Lavajos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al carbón de 3/8" de espesor por 8" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.

-Lavajos con doble activación por medio de palanca de acero inoxidable debidamente rotulada y pedal.

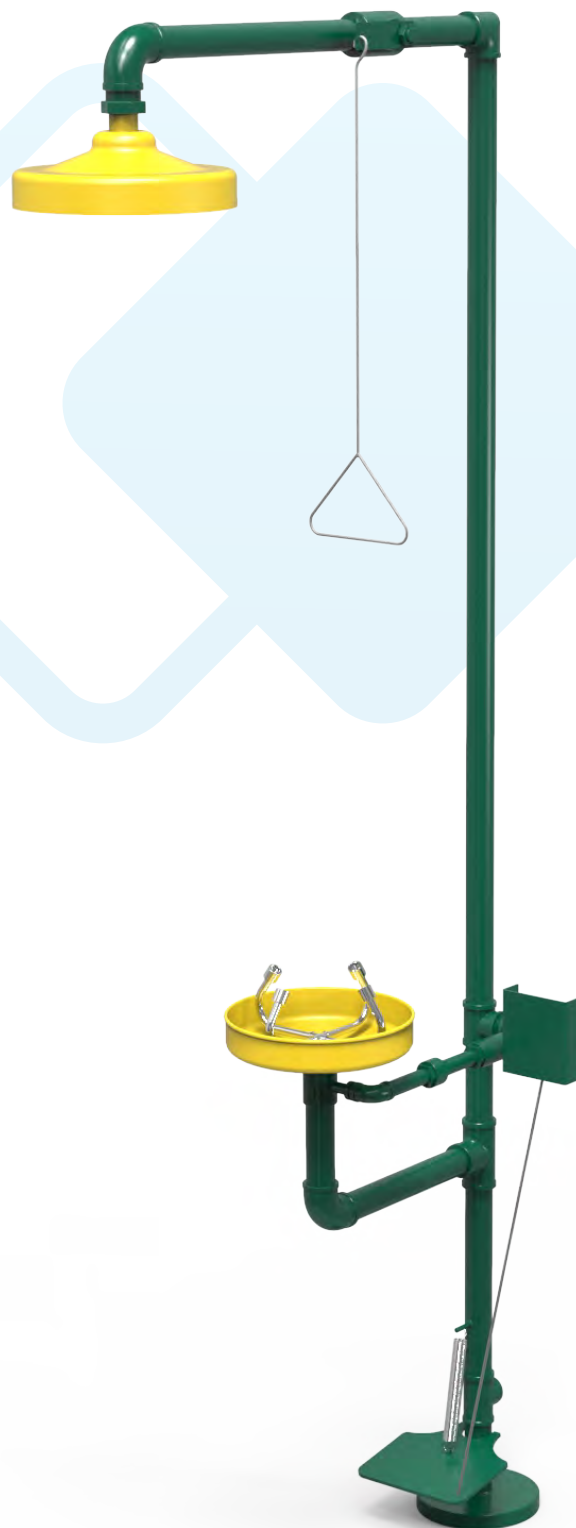

Regadera mixta galvanizada

Características

- Lavajos de 4 rociadores
- Charola de acero inoxidable
- Campana de plástico ABS amarillo
- Accionamiento por pedal y palanca

-Fabricada con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.

-Campana en plástico ABS color amarillo de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Charola del lavajos de 10" de diámetro, acero inoxidable 304.

-Lavajos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al carbón de 3/8" de espesor por 8" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.

-Lavajos con doble activación por medio de palanca de acero inoxidable debidamente rotulada y pedal.



Regadera mixta acero inoxidable

Características

- Lavajojos de 2 rociadores
- Charola de acero inoxidable
- Campana de acero inoxidable

-Fabricada con tubo de acero inoxidable 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.

-Campana en acero inoxidable de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Charola del lavajojos de 10" de diámetro, acero inoxidable 304.

-Lavajojos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.



Regadera mixta acero inoxidable

Características

- Lavajojos de 2 rociadores
- Charola de plástico ABS amarillo
- Campana de acero inoxidable

-Fabricada con tubo de acero inoxidable 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.

-Campana en acero inoxidable de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Charola del lavajojos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo.

-Lavajojos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.



Regadera mixta acero inoxidable

Características

- Lavajos de 2 rociadores
- Charola de plástico ABS amarillo
- Campana de plástico ABS amarillo
- Fabricada con tubo de acero inoxidable 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.
- Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.
- Campana en plástico ABS color amarillo de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.
- Charola del lavajos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo.
- Lavajos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.
- Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.
- Altura total de 2.35 metros.



Regadera mixta acero inoxidable

Características

- Lavajos de 2 rociadores
- Charola de acero inoxidable
- Campana de plástico ABS amarillo

-Fabricada con tubo de acero inoxidable 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.

-Campana en plástico ABS color amarillo de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Charola del lavajos de 10" de diámetro, acero inoxidable 304.

-Lavajos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.



Regadera mixta acero inoxidable

Características

- Lavajojos de 4 rociadores
- Charola de acero inoxidable
- Campana de acero inoxidable

-Fabricada con tubo de acero inoxidable 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.

-Campana en acero inoxidable de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Charola del lavajojos de 10" de diámetro, acero inoxidable 304.

-Lavajojos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.



Regadera mixta acero inoxidable

Características

- Lavajojos de 4 rociadores
- Charola de plástico ABS amarillo
- Campana de acero inoxidable

-Fabricada con tubo de acero inoxidable 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.


-Campana en acero inoxidable de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Charola del lavajojos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo.

-Lavajojos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.

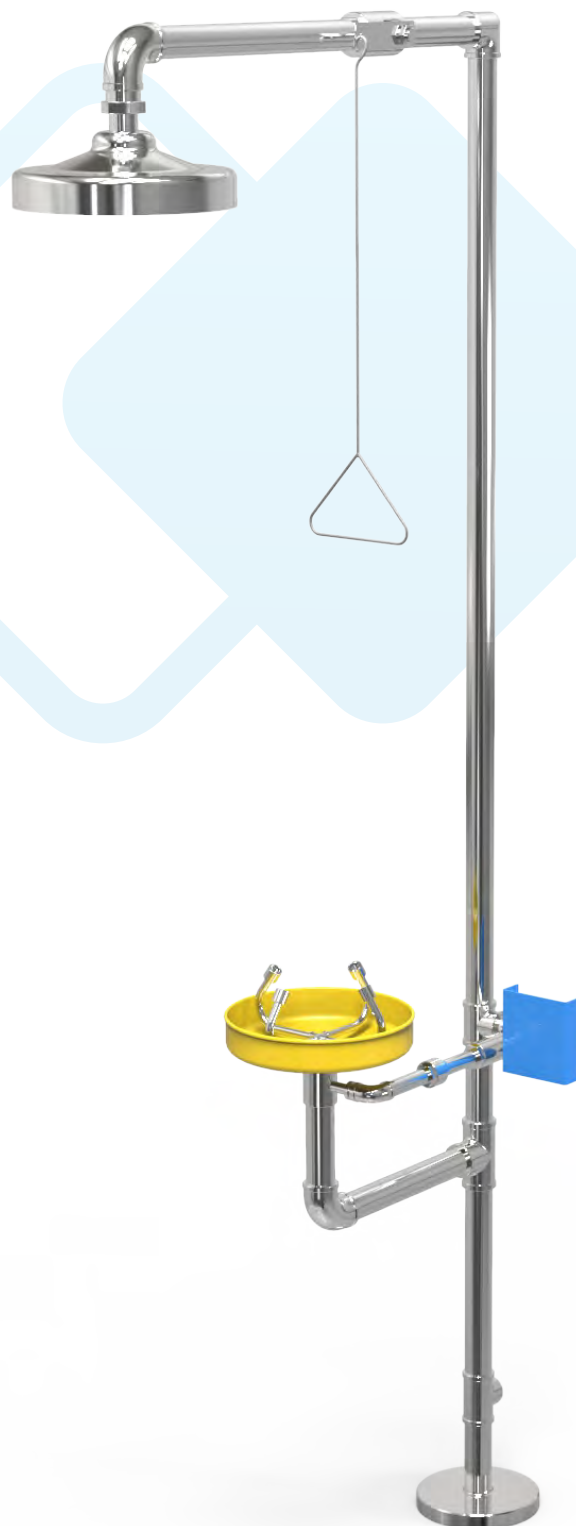

Regadera mixta acero inoxidable

Características

- Lavajojos de 4 rociadores
- Charola de plástico ABS amarillo
- Campana de plástico ABS amarillo

-Fabricada con tubo de acero inoxidable 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.


-Campana en plástico ABS color amarillo de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Charola del lavajojos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo.

-Lavajojos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.

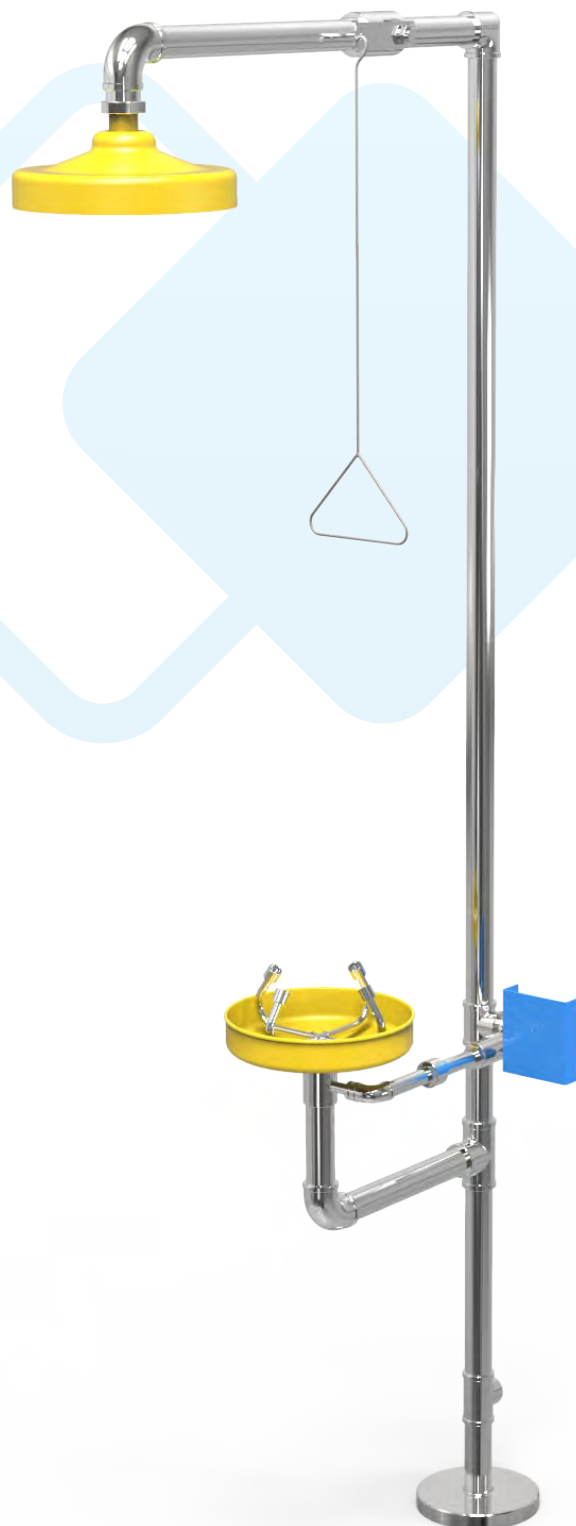

Regadera mixta acero inoxidable

Características

- Lavajojos de 4 rociadores
- Charola de acero inoxidable
- Campana de plástico ABS amarillo

-Fabricada con tubo de acero inoxidable 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.

-Campana en plástico ABS color amarillo de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Charola del lavajojos de 10" de diámetro, acero inoxidable 304.

-Lavajojos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.



Regadera mixta acero inoxidable

Características

- Lavajos de 2 rociadores
- Charola de acero inoxidable
- Campana de acero inoxidable
- Accionamiento por pedal y palanca

-Fabricada con tubo de acero inoxidable 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.

-Campana en acero inoxidable de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Charola del lavajos de 10" de diámetro, acero inoxidable 304.

-Lavajos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.

-Lavajos con doble activación por medio de palanca de acero inoxidable debidamente rotulada y pedal.



Regadera mixta acero inoxidable

Características

- Lavajos de 2 rociadores
- Charola de plástico ABS amarillo
- Campana de acero inoxidable
- Accionamiento por pedal y palanca

-Fabricada con tubo de acero inoxidable 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.

-Campana en acero inoxidable de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Charola del lavajos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo.

-Lavajos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.

-Lavajos con doble activación por medio de palanca de acero inoxidable debidamente rotulada y pedal.



Regadera mixta acero inoxidable

Características

- Lavajos de 2 rociadores
 - Charola de plástico ABS amarillo
 - Campana de plástico ABS amarillo
 - Accionamiento por pedal y palanca
- Fabricada con tubo de acero inoxidable 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.
- Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.
- Campana en plástico ABS color amarillo de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.
- Charola del lavajos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo.
- Lavajos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.
- Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.
- Altura total de 2.35 metros.
- Lavajos con doble activación por medio de palanca de acero inoxidable debidamente rotulada y pedal.



Regadera mixta acero inoxidable

Características

- Lavajos de 2 rociadores
- Charola de acero inoxidable
- Campana de plástico ABS amarillo
- Accionamiento por pedal y palanca

-Fabricada con tubo de acero inoxidable 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.

-Campana en plástico ABS color amarillo de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Charola del lavajos de 10" de diámetro, acero inoxidable 304.

-Lavajos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.

-Lavajos con doble activación por medio de palanca de acero inoxidable debidamente rotulada y pedal.



Regadera mixta acero inoxidable

Características

- Lavajojos de 4 rociadores
- Charola de acero inoxidable
- Campana de acero inoxidable
- Accionamiento por pedal y palanca

-Fabricada con tubo de acero inoxidable 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.

-Campana en acero inoxidable de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Charola del lavajojos de 10" de diámetro, acero inoxidable 304.

-Lavajojos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.

-Lavajojos con doble activación por medio de palanca de acero inoxidable debidamente rotulada y pedal.



Regadera mixta acero inoxidable

Características

- Lavajos de 4 rociadores
- Charola de plástico ABS amarillo
- Campana de acero inoxidable
- Accionamiento por pedal y palanca

-Fabricada con tubo de acero inoxidable 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.

-Campana en acero inoxidable de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.


-Charola del lavajos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo.

-Lavajos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.

-Lavajos con doble activación por medio de palanca de acero inoxidable debidamente rotulada y pedal.

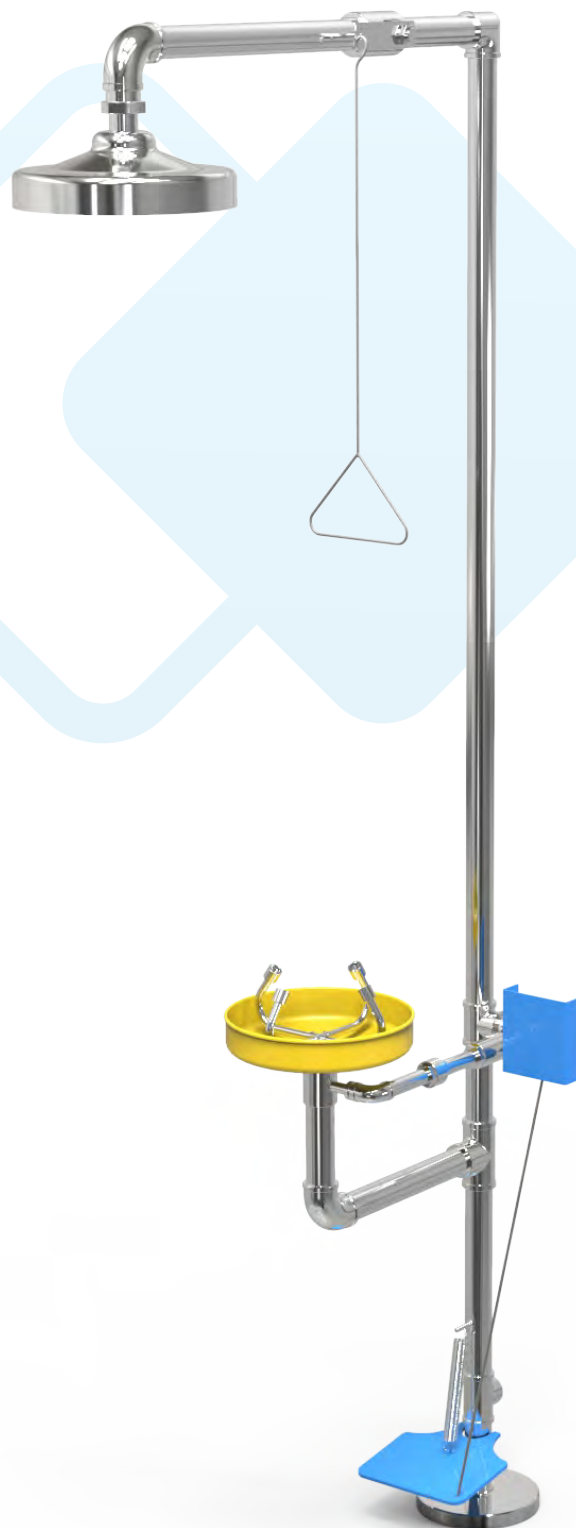

Regadera mixta acero inoxidable

Características

- Lavajos de 4 rociadores
- Charola de plástico ABS amarillo
- Campana de plástico ABS amarillo
- Accionamiento por pedal y palanca

-Fabricada con tubo de acero inoxidable 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.

-Campana en plástico ABS color amarillo de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.


-Charola del lavajos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo.

-Lavajos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.

-Lavajos con doble activación por medio de palanca de acero inoxidable debidamente rotulada y pedal.

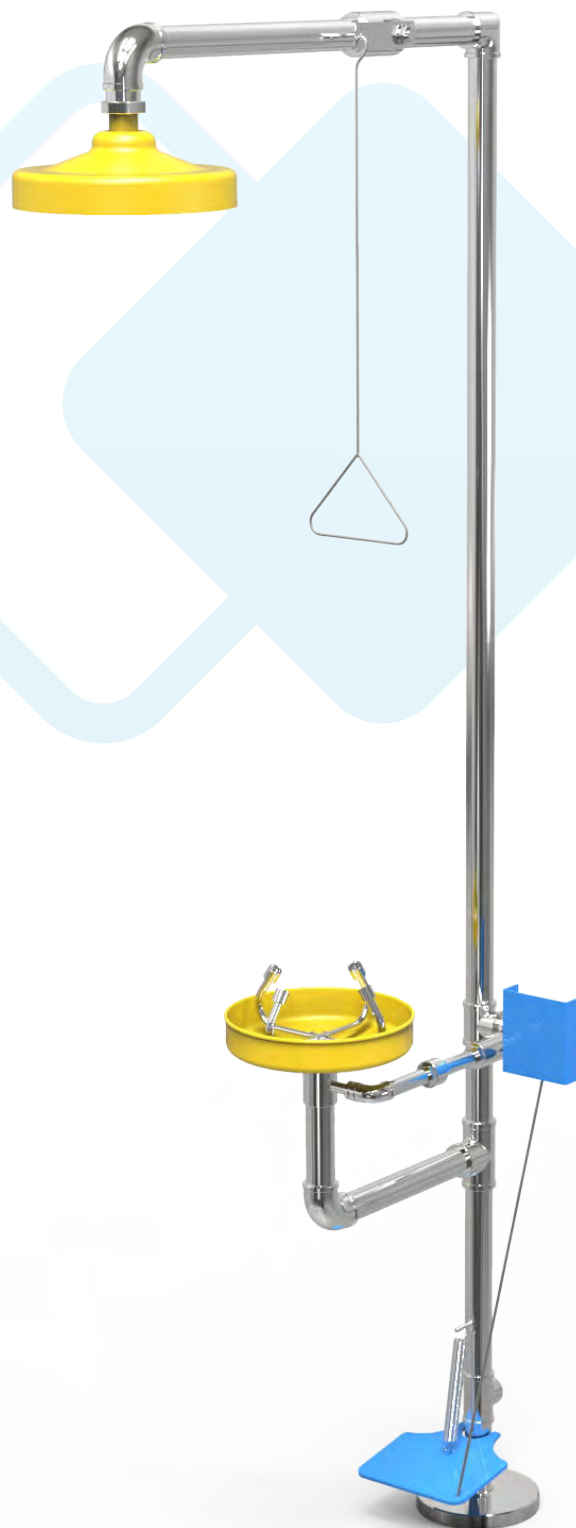

Regadera mixta acero inoxidable

Características

- Lavajos de 4 rociadores
- Charola de acero inoxidable
- Campana de plástico ABS amarillo
- Accionamiento por pedal y palanca

-Fabricada con tubo de acero inoxidable 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.

-Campana en plástico ABS color amarillo de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Charola del lavajos de 10" de diámetro, acero inoxidable 304.

-Lavajos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.

-Lavajos con doble activación por medio de palanca de acero inoxidable debidamente rotulada y pedal.



Lavaojos de columna galvanizado

Características

-Fabricado con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de ½" NPT hembra a 0.88 metros del nivel del suelo.

-Charola del lavaojos de 10" de diámetro en acero inoxidable 304.

-Lavaojos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 1.11 metros.



Lavaojos de columna galvanizado

Características

-Fabricado con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de ½" NPT hembra a 0.88 metros del nivel del suelo.

-Charola del lavaojos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo.

-Lavaojos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 1.11 metros.



Lavaojos de columna galvanizado

Características

-Fabricado con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de ½" NPT hembra a 0.88 metros del nivel del suelo.

-Charola del lavaojos de 10" de diámetro en acero inoxidable 304.

-Lavaojos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 1.11 metros.



Lavaojos de columna galvanizado

Características

-Fabricado con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de ½" NPT hembra a 0.88 metros del nivel del suelo.

-Charola del lavaojos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo.

-Lavaojos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 1.11 metros.



Lavaojos de columna galvanizado

Características

-Fabricado con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de ½" NPT hembra a 0.88 metros del nivel del suelo.

-Charola del lavaojos de 10" de diámetro en acero inoxidable 304.

-Lavaojos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 1.11 metros.

-Doble activación por medio de palanca de acero inoxidable debidamente rotulada y pedal.



Lavaojos de columna galvanizado

Características

-Fabricado con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de ½" NPT hembra a 0.88 metros del nivel del suelo.

-Charola del lavaojos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo.

-Lavaojos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 1.11 metros.

-Doble activación por medio de palanca de acero inoxidable debidamente rotulada y pedal.



Lavaojos de columna galvanizado

Características

-Fabricado con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de ½" NPT hembra a 0.88 metros del nivel del suelo.

-Charola del lavaojos de 10" de diámetro en acero inoxidable 304.

-Lavaojos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 1.11 metros.

-Doble activación por medio de palanca de acero inoxidable debidamente rotulada y pedal.



Lavaojos de columna galvanizado

Características

-Fabricado con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de ½" NPT hembra a 0.88 metros del nivel del suelo.

-Charola del lavaojos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo.

-Lavaojos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 1.11 metros.

-Doble activación por medio de palanca de acero inoxidable debidamente rotulada y pedal.



Lavaojos de columna acero inoxidable

Características

-Fabricado con tubo de acero inoxidable tipo 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva en acabado pulido natural que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de ½" NPT hembra a 0.88 metros del nivel del suelo.

-Charola del lavaojos de 10" de diámetro en acero inoxidable 304.

-Lavaojos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 1.11 metros.



Lavaojos de columna acero inoxidable

Características

-Fabricado con tubo de acero inoxidable tipo 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva en acabado pulido natural que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de ½" NPT hembra a 0.88 metros del nivel del suelo.

-Charola del lavaojos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo.

-Lavaojos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 1.11 metros.



Lavaojos de columna acero inoxidable

Características

-Fabricado con tubo de acero inoxidable tipo 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva en acabado pulido natural que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de ½" NPT hembra a 0.88 metros del nivel del suelo.

-Charola del lavaojos de 10" de diámetro en acero inoxidable 304.

-Lavaojos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 1.11 metros.



Lavaojos de columna acero inoxidable

Características

-Fabricado con tubo de acero inoxidable tipo 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva en acabado pulido natural que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de ½" NPT hembra a 0.88 metros del nivel del suelo.

-Charola del lavaojos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo.

-Lavaojos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 1.11 metros.



Lavaojos de columna acero inoxidable

Características

-Fabricado con tubo de acero inoxidable tipo 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva en acabado pulido natural que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de ½" NPT hembra a 0.88 metros del nivel del suelo.

-Charola del lavaojos de 10" de diámetro en acero inoxidable 304.

-Lavaojos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 1.11 metros.

-Doble activación por medio de palanca de acero inoxidable debidamente rotulada y pedal.



Lavaojos de columna acero inoxidable

Características

-Fabricado con tubo de acero inoxidable tipo 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva en acabado pulido natural que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de ½" NPT hembra a 0.88 metros del nivel del suelo.

-Charola del lavaojos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo.

-Lavaojos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 1.11 metros.

-Doble activación por medio de palanca de acero inoxidable debidamente rotulada y pedal.



Lavaojos de columna acero inoxidable

Características

-Fabricado con tubo de acero inoxidable tipo 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva en acabado pulido natural que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de ½" NPT hembra a 0.88 metros del nivel del suelo.

-Charola del lavaojos de 10" de diámetro en acero inoxidable 304.

-Lavaojos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 1.11 metros.

-Doble activación por medio de palanca de acero inoxidable debidamente rotulada y pedal.



Lavaojos de columna acero inoxidable

Características

-Fabricado con tubo de acero inoxidable tipo 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva en acabado pulido natural que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de ½" NPT hembra a 0.88 metros del nivel del suelo.

-Charola del lavaojos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo.

-Lavaojos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 1.11 metros.

-Doble activación por medio de palanca de acero inoxidable debidamente rotulada y pedal.



Lavaojos de pared galvanizado

Características

-Fabricado con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de ½" NPT hembra en la parte trasera del equipo.

-Charola del lavaojos de 10" de diámetro en acero inoxidable 304.

-Lavaojos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente.

-Lavaojos con activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje a pared de acero al carbón de ½" de espesor por 5" de diámetro con cuatro perforaciones para sujeción.

-Altura recomendada de instalación por la norma ANSI Z-358 es de máximo 1.14 metros del suelo y mínimo 0.86 metros del nivel del suelo.



Lavaojos de pared galvanizado

Características

-Fabricado con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de ½" NPT hembra en la parte trasera del equipo.

-Charola del lavaojos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo.

-Lavaojos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente.

-Lavaojos con activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje a pared de acero al carbón de ½" de espesor por 5" de diámetro con cuatro perforaciones para sujeción.

-Altura recomendada de instalación por la norma ANSI Z-358 es de máximo 1.14 metros del suelo y mínimo 0.86 metros del nivel del suelo.



Lavaojos de pared galvanizado

Características

-Fabricado con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de ½" NPT hembra en la parte trasera del equipo.

-Charola del lavaojos de 10" de diámetro en acero inoxidable 304.

-Lavaojos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente.

-Lavaojos con activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje a pared de acero al carbón de ½" de espesor por 5" de diámetro con cuatro perforaciones para sujeción.

-Altura recomendada de instalación por la norma ANSI Z-358 es de máximo 1.14 metros del suelo y mínimo 0.86 metros del nivel del suelo.



Lavaojos de pared galvanizado

Características

-Fabricado con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de ½" NPT hembra en la parte trasera del equipo.

-Charola del lavaojos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo.

-Lavaojos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente.

-Lavaojos con activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje a pared de acero al carbón de ½" de espesor por 5" de diámetro con cuatro perforaciones para sujeción.

-Altura recomendada de instalación por la norma ANSI Z-358 es de máximo 1.14 metros del suelo y mínimo 0.86 metros del nivel del suelo.



Lavaojos de pared acero inoxidable

Características

-Fabricado con tubo de acero inoxidable 304 de 1½" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de ½" NPT hembra en la parte trasera del equipo.

-Charola del lavaojos de 10" de diámetro en acero inoxidable 304.

-Lavaojos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente.

-Lavaojos con activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje a pared de acero al carbón de ½" de espesor por 5" de diámetro con cuatro perforaciones para sujeción.

-Altura recomendada de instalación por la norma ANSI Z-358 es de máximo 1.14 metros del suelo y mínimo 0.86 metros del nivel del suelo.



Lavaojos de pared acero inoxidable

Características

-Fabricado con tubo de acero inoxidable 304 de 1½" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de ½" NPT hembra en la parte trasera del equipo.

-Charola del lavaojos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo.

-Lavaojos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente.

-Lavaojos con activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje a pared de acero al carbón de ½" de espesor por 5" de diámetro con cuatro perforaciones para sujeción.

-Altura recomendada de instalación por la norma ANSI Z-358 es de máximo 1.14 metros del suelo y mínimo 0.86 metros del nivel del suelo.



Lavaojos de pared acero inoxidable

Características

-Fabricado con tubo de acero inoxidable 304 de 1½" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de ½" NPT hembra en la parte trasera del equipo.

-Charola del lavaojos de 10" de diámetro en acero inoxidable 304.

-Lavaojos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente.

-Lavaojos con activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje a pared de acero al carbón de ½" de espesor por 5" de diámetro con cuatro perforaciones para sujeción.

-Altura recomendada de instalación por la norma ANSI Z-358 es de máximo 1.14 metros del suelo y mínimo 0.86 metros del nivel del suelo.



Lavaojos de pared acero inoxidable

Características

-Fabricado con tubo de acero inoxidable 304 de 1½" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de ½" NPT hembra en la parte trasera del equipo.

-Charola del lavaojos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo.

-Lavaojos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente.

-Lavaojos con activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje a pared de acero al carbón de ½" de espesor por 5" de diámetro con cuatro perforaciones para sujeción.

-Altura recomendada de instalación por la norma ANSI Z-358 es de máximo 1.14 metros del suelo y mínimo 0.86 metros del nivel del suelo.



Regadera a piso galvanizada

Características

-Fabricada con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.


-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32m del nivel del suelo.

-Campana en acero inoxidable de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Válvula de la regadera de 1 ¼", accionada mediante jaladera de acero inoxidable.

-Brida de anclaje a pared de acero al carbón de ½" de espesor por 5" de diámetro con cuatro perforaciones para sujeción.

-Altura total de 2.35 m.

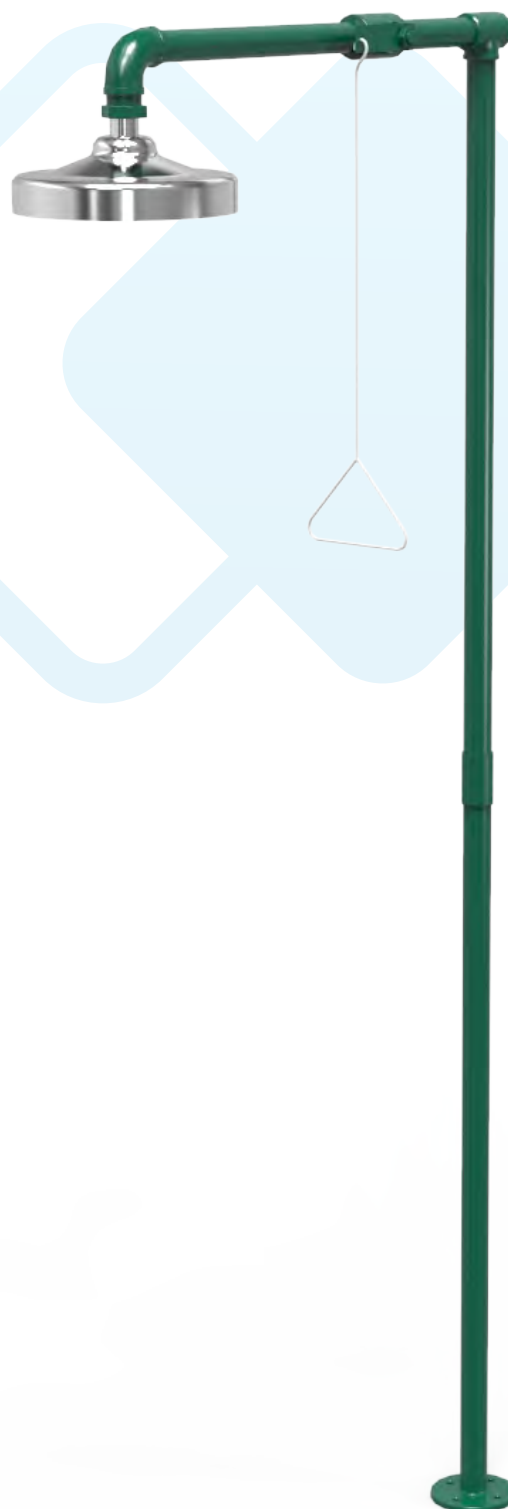

Regadera a piso galvanizada

Características

-Fabricada con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.


-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32m del nivel del suelo.

-Campana en plástico ABS color amarillo de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Válvula de la regadera de 1 ¼", accionada mediante jaladera de acero inoxidable.

-Brida de anclaje a pared de acero al carbón de ½" de espesor por 5" de diámetro con cuatro perforaciones para sujeción.

-Altura total de 2.35 m.

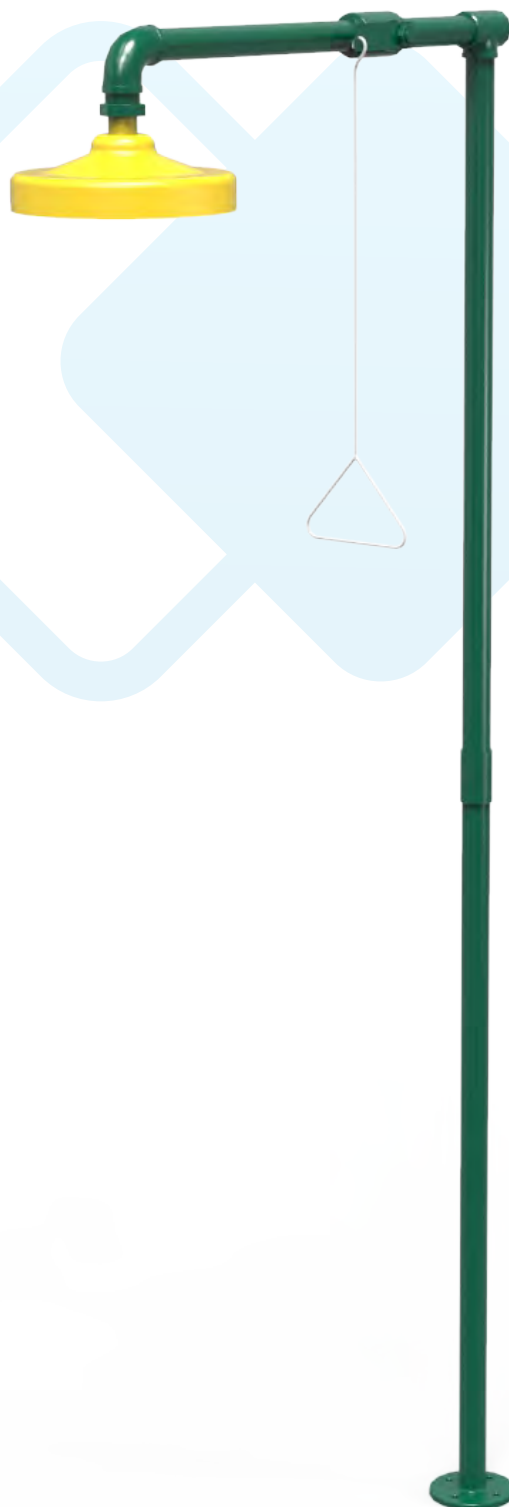

Regadera a pared galvanizada

Características

-Fabricada con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT macho en la parte trasera del equipo.

-Campana en acero inoxidable de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Válvula de la regadera de 1 ¼", accionada mediante jaladera de acero inoxidable.

-Brida de anclaje a pared de acero al carbón de ½" de espesor por 5" de diámetro con cuatro perforaciones para sujeción.

-Altura total del equipo 0.72 metros.



Regadera a pared galvanizada

Características

-Fabricada con conexiones de 1", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1" NPT hembra en la parte superior del equipo.

-Campana en acero inoxidable de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Válvula de la regadera de 1", accionada mediante jaladera de acero inoxidable.

-Altura total del equipo 0.40 metros.



Regadera a techo galvanizada

Características

-Fabricada con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1¼" NPT macho en la parte trasera del equipo.

-Campana en plástico ABS color amarillo de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Válvula de la regadera de 1 ¼", accionada mediante jaladera de acero inoxidable.

-Altura total del equipo 0.72 metros.



Regadera a techo galvanizada

Características

-Fabricada con conexiones de 1", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1" NPT hembra en la parte superior del equipo.

-Campana en plástico ABS color amarillo de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Válvula de la regadera de 1", accionada mediante jaladera de acero inoxidable.

-Altura total del equipo 0.40 metros.



Regadera a techo

Características



- Fabricada en fundicion de bronce de 1" cromada.
- Toma del agua de 1" NPT hembra en la parte superior del equipo.
- Base de la regadera cromada de 8" de diámetro que proporciona un rocío suave y constante para la desinfección del cuerpo.
- Válvula automática de 1", accionada mediante cadena cromada de 60 cm de largo.
- Altura total del equipo 0.15 metros.

Regadera a piso acero inoxidable

Características

-Fabricada con tubo de acero inoxidable tipo 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.


-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32m del nivel del suelo.

-Campana en acero inoxidable de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Válvula de la regadera de 1 ¼", accionada mediante jaladera de acero inoxidable.

-Brida de anclaje a pared de acero al carbón de ½" de espesor por 5" de diámetro con cuatro perforaciones para sujeción.

-Altura total de 2.35 m.

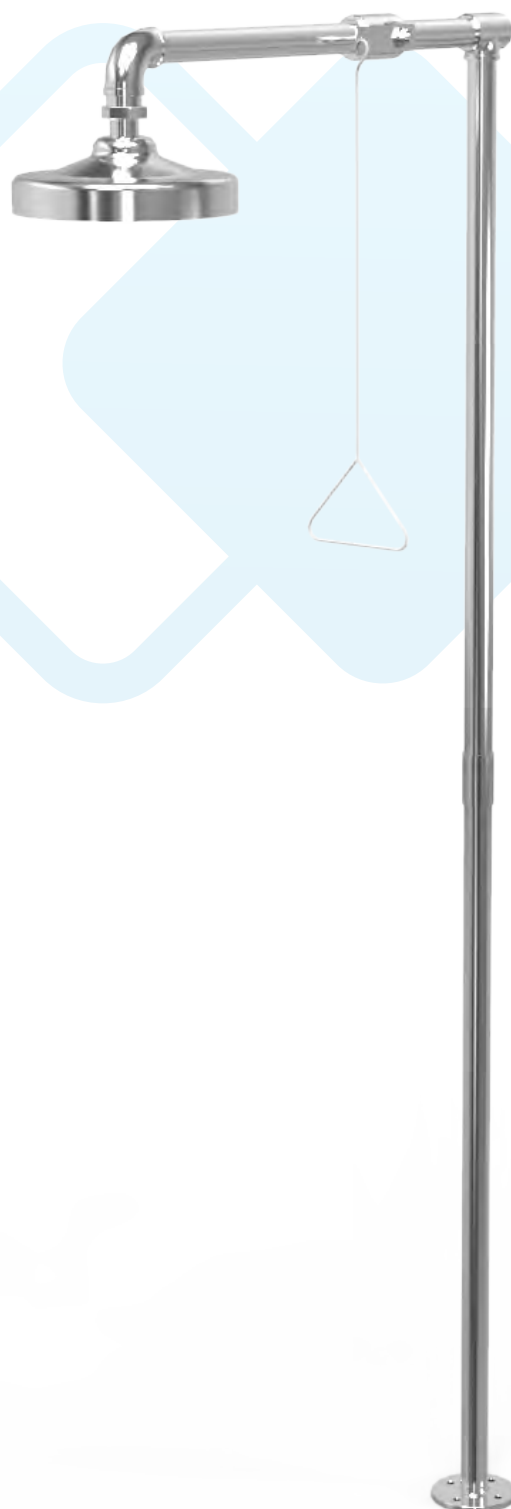

Regadera a piso acero inoxidable

Características

-Fabricada con tubo de acero inoxidable tipo 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.


-Toma del agua de 1¼" NPT hembra a 2.32m del nivel del suelo.

-Campana en plástico ABS color amarillo de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Válvula de la regadera de 1 ¼", accionada mediante jaladera de acero inoxidable.

-Brida de anclaje a pared de acero al carbón de ½" de espesor por 5" de diámetro con cuatro perforaciones para sujeción.

-Altura total de 2.35 m.

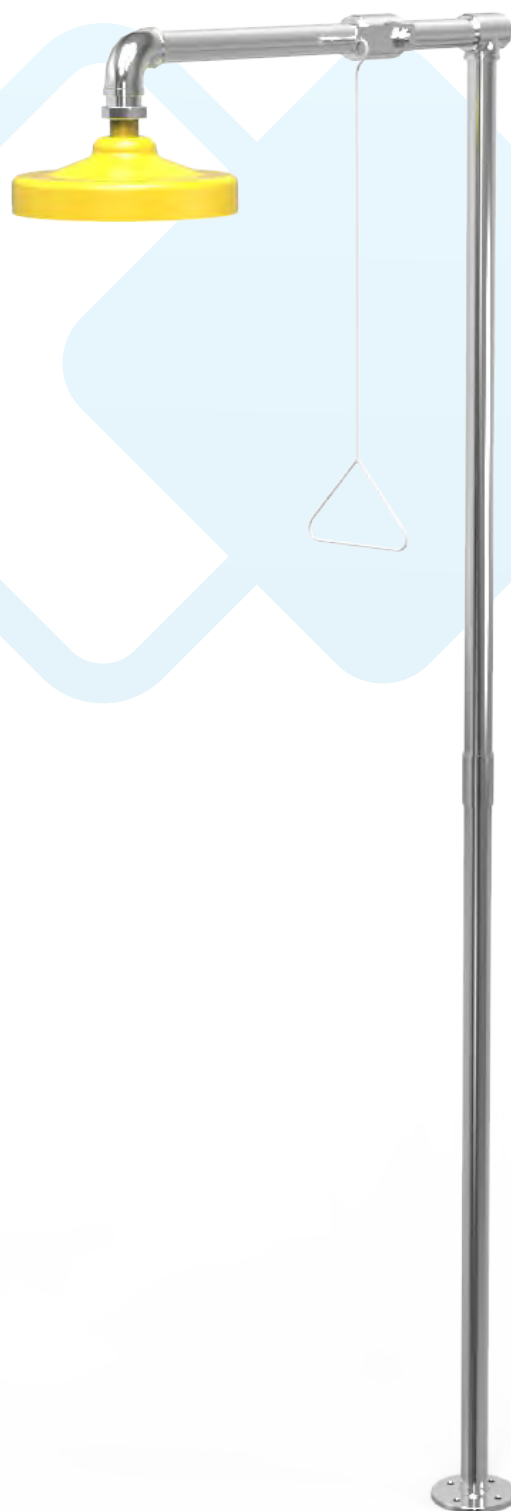

Regadera a pared acero inoxidable

Características


-Fabricada con tubo de acero inoxidable tipo 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1¼" NPT macho en la parte trasera del equipo.

-Campana en acero inoxidable de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Válvula de la regadera de 1 ¼", accionada mediante jaladera de acero inoxidable.

-Altura total del equipo 0.72 metros.

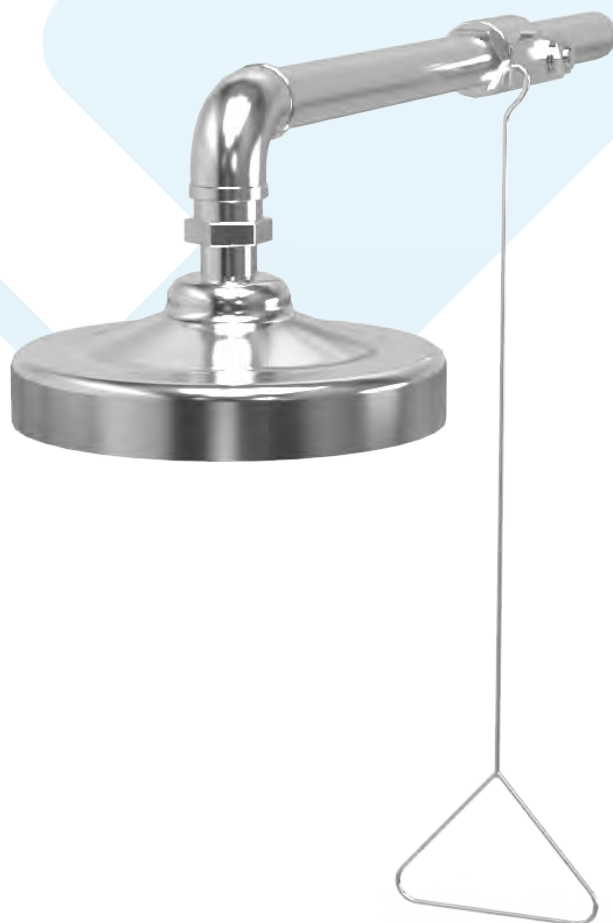

Regadera a pared acero inoxidable

Características

-Fabricada con tubo de acero inoxidable tipo 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1¼" NPT macho en la parte trasera del equipo.

-Campana en plástico ABS color amarillo de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Válvula de la regadera de 1 ¼", accionada mediante jaladera de acero inoxidable.

-Altura total del equipo 0.72 metros.



Regadera a techo acero inoxidable

Características

-Fabricada totalmente de acero inoxidable con conexiones de 1", triple capa epóxica anticorrosiva en acabado pulido natural que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1" NPT hembra en la parte superior del equipo.

-Campana en acero inoxidable de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Válvula de la regadera de 1", accionada mediante jaladera de acero inoxidable.

-Altura total del equipo 0.40 metros.



Regadera a techo acero inoxidable

Características

-Fabricada totalmente de acero inoxidable con conexiones de 1", triple capa epóxica anticorrosiva en acabado pulido natural que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1" NPT hembra en la parte superior del equipo.

-Campana en plástico ABS color amarillo de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Válvula de la regadera de 1", accionada mediante jaladera de acero inoxidable.

-Altura total del equipo 0.40 metros.



Lavajojos portátil

Características

- Lavajojos portátil de una botella con capacidad de 32 Onzas (0.94 lts.), empotrable a la pared marca EYESALINE.
- Tablero en color verde para pronta ubicación con cuatro perforaciones para sujeción a la pared. Incluye tornillos.
- Altura total de 0.30 metros.
- Peso Total de 1.52 kilogramos.
- Solución salina incolora sin olor apreciable.



Lavajojos portátil

Características

- Lavajojos portátil de doble botella con capacidad de 32 Onzas (0.94 lts.) cada una, empotrable a la pared marca EYESALINE.
- Tablero en color verde para pronta ubicación con cuatro perforaciones para sujeción a la pared. Incluye tornillos.
- Altura total de 0.30 metros.
- Peso Total de 4.90 kilogramos.
- Solución salina incolora sin olor apreciable.



Lavajojos portátil

Características

- Lavajojos portátil de una botella con capacidad de 16 Onzas (0.47 lts.), empotrable a la pared marca EYESALINE.
- Tablero en color verde para pronta ubicación con cuatro perforaciones para sujeción a la pared. Incluye tornillos.
- Altura total de 0.30 metros.
- Peso Total de 0.64 kilogramos.
- Solución salina incolora sin olor apreciable.



Lavajojos portátil

Características

- Lavajojos portátil de una botella con capacidad de 16 Onzas (0.47 lts.)cada una, empotrable a la pared marca EYESALINE.
- Tablero en color verde para pronta ubicación con cuatro perforaciones para sujeción a la pared. Incluye tornillos.
- Altura total de 0.30 metros.
- Peso Total de 1.51 kilogramos.
- Solución salina incolora sin olor apreciable.



Lavaojos portátil

Características

- Repuesto de lavaojos portátil de una botella con capacidad de 32 Onzas (0.94 lts.), marca EYESALINE.
- Altura total de 0.22 metros.
- Peso Total de 1.01 kilogramos.
- Solución salina incolora sin olor apreciable.



Lavaojos portátil

Características

- Repuesto de lavaojos portátil de una botella con capacidad de 16 Onzas (0.94 lts.), marca EYESALINE.
- Altura total de 0.17 metros.
- Peso Total de 0.53 kilogramos.
- Solución salina incolora sin olor apreciable.



Lavaojos portátil

Características

- Lavaojos portátil de autocontenida empotrable a la pared con capacidad de 14 galones marca ENCON.
- Tanque de polietileno de alta densidad de color amarillo, corriente de agua dual no lesiva con volumen de 0.4 gpm durante 15 minutos o más.
- Aspersores de plástico ABS color amarillo.
- Altura total de 0.66 metros.
- Peso de 54 kilogramos lleno.
- Peso de 8.62 kilogramos vacío.
- Incluye una botella de preservarte de agua Hydrosep con capacidad de 8 Onzas de un solo uso.



Lavaojos portátil

Características

- Repuesto de preservarte de agua Hydrosep con capacidad de 8 onzas de un solo uso marca ENCON.
- Preserva de 5 (18.95 lts) a 20 (75.70) galones de agua potable.
- Clorixidina de digluconato al 53%



Lavaojos portátil

Características

- Caja con 4 repuestos de preservarte de agua Hydrosep de 8 onzas cada uno de un solo uso marca ENCON.
- Preserva de 5 (18.95 lts) a 20 (75.70) galones de agua potable.
- Clorixidina de digluconato al 53%



Lavaojos

Características

- Lavaojos portátil en latón para instalación en grifo.
- Tapas cubre polvo en plástico color naranja.
- Conexión a grifo de 55/44-27 hembra, en caso de contar con dicha conexión
- El equipo incluye 3 adaptadores de 15/16-27, 13/16-27 y 3/8.



Refacciones

Características

- Charola (tazón) de 10".
- Fabricada con acero inoxidable cal.18 tipo 304.
- Altura total de la charola 8centímetros



Refacciones

Características

- Charola (tazón) de 10".
- Fabricada en plástico ABS color amarillo.
- Altura total de la charola 10.5 centímetros



Refacciones

Características

- Campana de 10".
- Fabricada con acero inoxidable cal. 18 tipo 304 con conexiones de 1".
- Incluye: disco de 20 centímetros de diámetro de acero inoxidable.
- Altura total de la campana 13 centímetros.



Refacciones

Características


- Campana de 10".
- Fabricada en plástico ABS color amarillo con conexiones de 1".
- Incluye: disco de 20 centímetros de diámetro.
- Altura total de la campana 13.5 centímetros.



Refacciones

Características

- Palanca para lavaojos fabricada con lamina acero inoxidable.
- Incluye rotulación.
- Altura: 10 centímetros.
- Ancho: 10 centímetros.

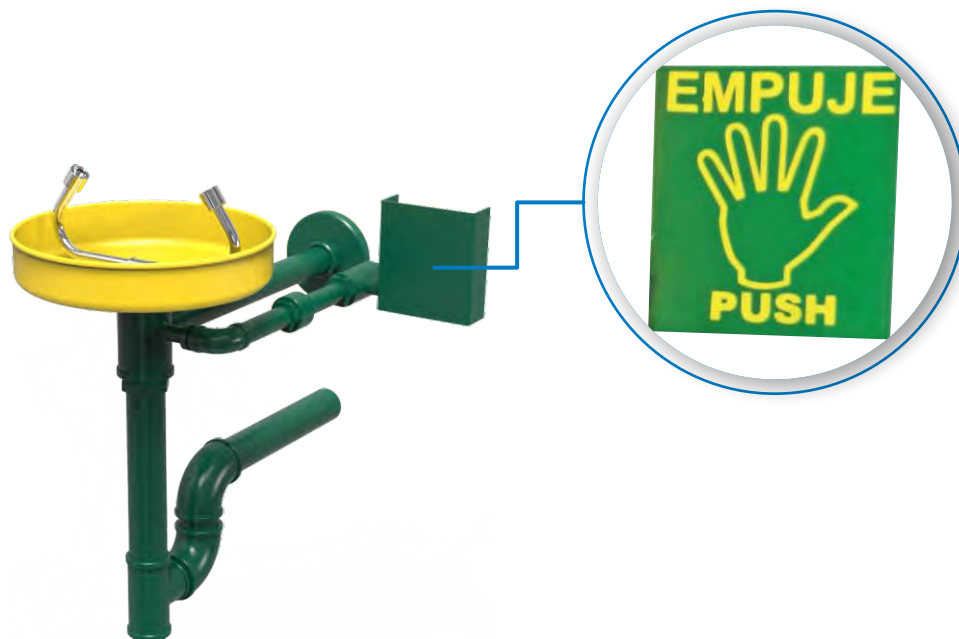

REF. 10

Refacciones

Características

-Jaladera para regadera de acero inoxidable.

-Altura total 60 cm



Refacciones

Características

- Regulador para lavajos de doble rociador.
- Fabricado con acero inoxidable tipo 304 .
- Incluye malla elimina partículas para flujo suave y decreciente y tapas cumbre polvo.
- Altura: 13 centímetros.
- Ancho: 20 centímetros.



Refacciones

Características

- Regulador para lavajos de cuatro rociadores.
- Fabricada con acero inoxidable tipo 304.
- Incluye malla elimina partículas para flujo suave y decreciente y tapas cumbre polvo.
- Altura: 14 centímetros.
- Ancho: 24 centímetros.





442 271 80 24

ventas@mobiliariointegral.com.mx

www.mobiliariointegral.com.mx